


1º.- Montaje de los marcos laterales y los cristales fijos.


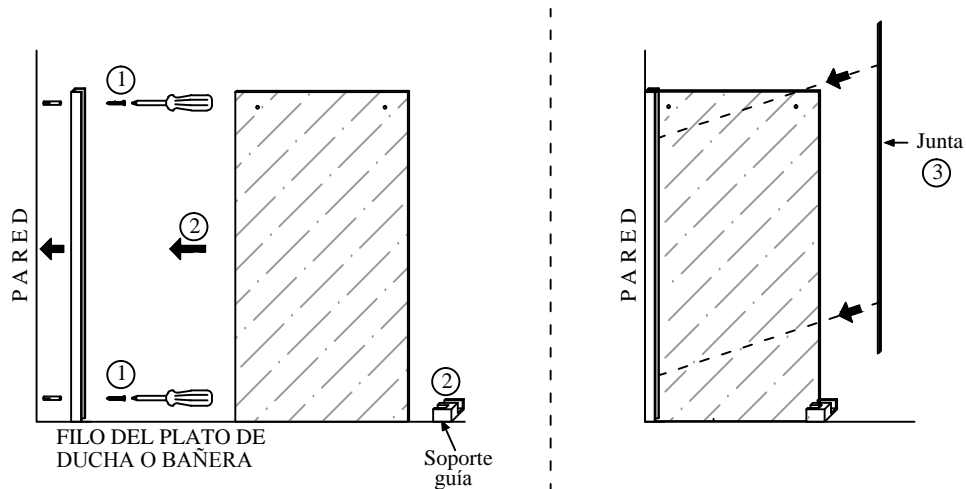


- (1) Presentar los marcos laterales en la pared, nivelar y marcar para realizar los taladros. Retirar los marcos, realizar los taladros e introducir los tacos. Volver a colocar los marcos y atornillar.
- (2) Coger los cristales fijos e introducirlos en los perfiles laterales. Introducir el soporte guía en la esquina inferior de cada cristal fijo.
- (3) Introducir la junta en el hueco que queda entre los cristales fijos y los perfiles laterales, por la parte interior de la mampara.


3º.- Montaje de los cristales móviles.

- (6) Montar las ruedas en los taladros superiores de los cristales móviles (ver detalle).
- (7) Montar (presionando) en los cantos de los cristales móviles las juntas, las juntas vierteaguas y las gomas - imán. Montar las asas.
- (8) Colocar los cristales móviles en la mampara apoyando las ruedas en la barra superior e introduciendo la parte inferior en los soportes guía.

DETALLE Paso 6

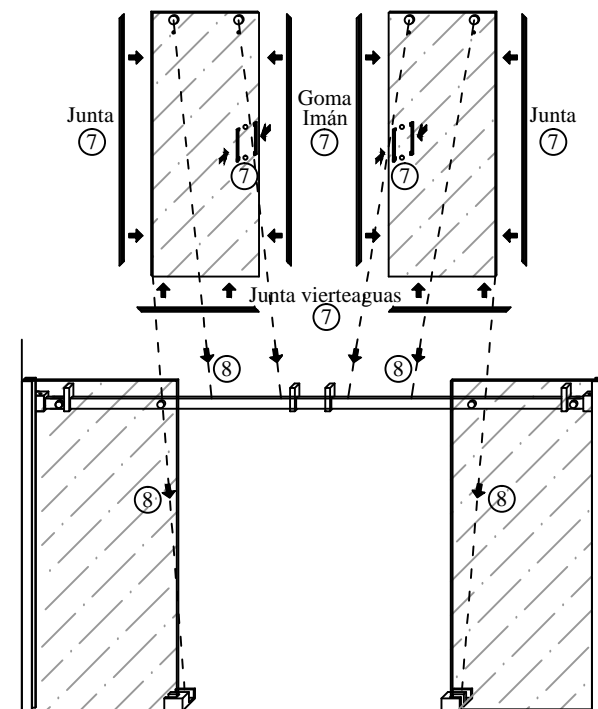

2º.- Montaje de perfil superior.

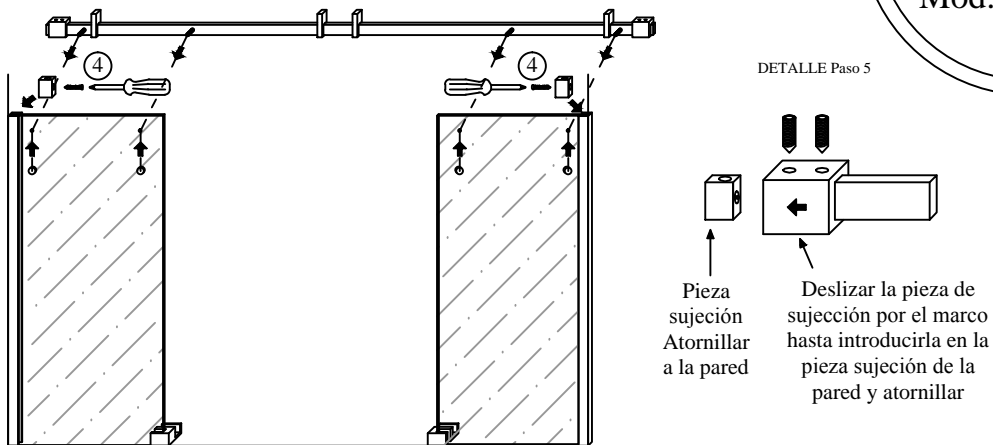


- (4) Colocar el marco superior introduciendo los tornillos en los taladros que llevan los cristales fijos. Nivelar y marcar en la pared para realizar los taladros de las piezas de sujeción del marco. Retirar el marco, realizar los taladros en la pared y atornillar las piezas de sujeción.
- (5) Volver a colocar el marco superior cogiéndolo a los cristales fijos, y unirlo con las piezas de sujeción que hemos atornillado a la pared, desplazando hacia la pared la parte de la pieza de sujeción que lleva el marco e introduciendo los tornillos. (ver detalle)

Mv
MAMPAVILLA

Mod: CLOE

4º.- Ajustes y sellado

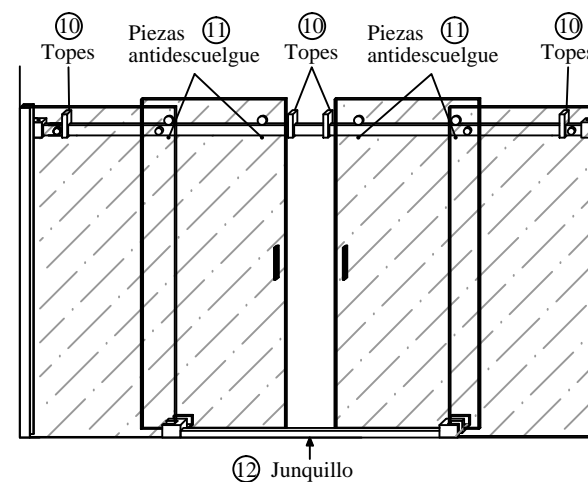

- (10) Ajustar las hojas móviles y sus topes para que abran y cierren bien.
- (11) Colocar las piezas antidescuelgue en los taladros que hay en las hojas móviles debajo de las ruedas.
- (12) Colocar el junquillo entre los soportes guía, delante de las hojas móviles.
- (13) Sellar la mampara aplicando silicona (se recomienda sellar solo por la parte exterior de la mampara).